



15...100 кВт



100...1000 м²



Уголь




Штыб



Пеллеты



Дрова



Брикеты

Мощность:

## Q Eko LUX

15 - 100 кВт



Только с 30 мая по 30 июня! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Eko со скидкой 15%! В честь 12 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!

Q Eko LUX



Контроллер котла HT Logic 600  
(входит в базовую комплектацию)

## Назначение и принцип действия:

Котлы Heiztechnik с автоматической подачей топлива предназначены для отопления различных помещений, в качестве основного топлива используется дробленый уголь, штыб (угольная пыль) или пеллеты (топливные гранулы). Процесс горения происходит в автоматическом режиме. Топливо подается из топливного бункера с помощью шнековой системы подачи. В зависимости от установленной горелки, котел позволяет сжигать различное топливо или его комбинации (например, уголь в смеси с опилками). Для управления процессами горения, розжига, а также для обеспечения безопасности котел оснащается новейшим контроллером Heiztechnik Logic (варианты на выбор). Температура и мощность работы котла регулируются автоматически в зависимости от уличной температуры (погодозависимый режим) или от температуры внутри обогреваемых помещений. Котел может работать в летнем режиме, только для нагрева бытовой горячей воды в бойлере косвенного нагрева.

## Преимущества:

Все котлы модели Q Eko LUX уже в базовой комплектации имеют возможность для монтажа автоматической системы золоудаления. Это позволяет автоматизировать золоудаление либо сразу, при покупке котла, либо позже, для уменьшения первоначальных затрат на покупку. Котлы имеют большой объем зольной камеры и объемный зольный лоток.

Ретортные горелки Heiztechnik OBR и TRIO имеют поворотный механизм зубчатого венца, который двигается в процессе работы котла и предотвращает спекание топлива на горелке, делает горение более эффективным и интенсивным. Применение этих горелок позволяет сжигать топливо низкого качества, с большим содержанием пыли, зольности и спекающихся примесей. Горелка ORB предназначена в первую очередь для сжигания угля, а горелка ТРИО является универсальной и предназначена для сжигания как пеллет, так и угля. Расположение бункера универсально - бункер может быть смонтирован слева или справа от котла, сторона расположения выбирается при монтаже котла. При установке комплекта чугунных колосников (опция) возможно сжигание различного твердого топлива в ручном режиме. Модель котла с горелкой ТРИО дополнительно оснащена термомеханической системой защиты от возгорания бункера "Страж". Гарантия производителя: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

## Q Eko LUX OBR | Q Eko LUX TRIO Базовая комплектация и цены:

Котел в комплекте с автоматической горелкой (3 вида на выбор: поворотная, поворотная Eko или универсальная ТРИО), контроллером Heiztechnik Logic-600, топливным бункером (в зависимости от мощности от 200 до 800 л), вентилятором, зольным лотком, комплектом чугунных колосников (опция, кроме 100 кВт) и инструментом для чистки. Котел поставляется в комплектации с предустановленной подготовкой под последующий монтаж автоматического золоудаления. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. В комплектации ТРИО поставляется с ситемой дополнительной термомеханической защиты от возгорания бункера "Страж" (при сжигании пеллет).

Вариант горелки: Модель котла:	Поворотная горелка OBR:		Поворотная горелка OBR Eko**:		Универсальная горелка ТРИО:	
	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена
Q Eko Lux 15 кВт   Бункер 200 л	208 900 Р	250 700 Р	217 000 Р	258 800 Р	231 500 Р	269 700 Р
Q Eko Lux 25 кВт   Бункер 200 л	236 800 Р	280 200 Р	244 900 Р	288 300 Р	259 400 Р	299 200 Р
Q Eko Lux 35 кВт   Бункер 400 л	269 400 Р	348 800 Р	277 500 Р	326 900 Р	292 000 Р	337 800 Р
Q Eko Lux 45 кВт   Бункер 400 л	293 100 Р	342 700 Р	301 200 Р	350 800 Р	315 700 Р	361 700 Р
Q Eko Lux 55 кВт   Бункер 600 л	330 800 Р	386 900 Р	338 900 Р	395 000 Р	353 400 Р	405 900 Р
Q Eko Lux 65 кВт   Бункер 600 л	348 400 Р	407 400 Р	356 500 Р	415 500 Р	371 000 Р	426 400 Р
Q Eko Lux 75 кВт   Бункер 600 л	365 900 Р	427 900 Р	374 000 Р	436 000 Р	388 500 Р	446 900 Р
Q Eko Lux 100 кВт   Бункер 800 л	463 800 Р	542 400 Р	471 900 Р	550 500 Р	486 400 Р	561 400 Р

\*\*Горелка OBR Eko оснащена дополнительными форсунками для вторичного наддува воздуха, что повышает качество и экологичность процесса горения

## Опции для большего комфорта - автономная работа котла до 3 месяцев:

Для максимального времени автономной работы по Вашему заказу любую модель можно оснастить увеличенным топливным бункером до 20 м³ (в рамном исполнении) или до 60 м³ (в виде силоса). При этом, основной топливный бункер может быть размещен на улице рядом с котельной. Под заказ возможно размещение бункера сзади котла.

Также, котел может быть укомплектован системой автоматического золоудаления в левую, правую или заднюю стороны. Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны. Для удаленного управления котлом используются модули Internet и GSM доступа. Доступны приложения для Android и Apple. Также котел может быть укомплектован системой автоматической чистки теплообменника.

Котлы Heiztechnik имеют богатый выбор опций, что позволяет подобрать решение для любой ситуации. При необходимости, котел позволяет также сжигать различное твердое топливо в ручном режиме. Для этого необходимо установить в котел комплект чугунных колосников (опция), и выбрать в контроллере режим работы на колосниках.



Исполнение под монтаж в модульную котельную. Q Eko Lux 25 кВт / бункер 4000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 800 л уличный.

\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.



Гарантия качества на котел, горелку котла и электронику - 2 года.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



### Автоматическое управление котлом и системой отопления

Для автоматизированного управления процессами горения, подачей топлива и воздуха, розжигом и поддержанием тления, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются контроллеры Хайцтехник. Контроллер управляет работой горелки, подачей топлива, наддувом воздуха, обеспечивает безопасную работу котла. В комплект котла включен многофункциональный контроллер **Heiztechnik Logic 600**, на выбор предлагаются другие модели контроллеров, обладающие расширенным набором функций, цветным сенсорным экраном. Полностью контролируемая работа котла обеспечивает максимальный уровень безопасности, значительную экономию топлива, высокий уровень комфорта. Контроллер позволяет также управлять оборудованием в системе отопления домом - насосами, смесительными клапанами, с учетом текущей уличной и комнатной температуры, что позволяет получить максимально комфортное отопление. В случае, требующем внимания Клиента, контроллер подаст звуковой сигнал (опция), отправит СМС (опция - GSM модуль) и передаст информацию на Ваше устройство Android или Apple (опция - Internet модуль).

### Опции\*\* исполнения автоматики котла (Польша):

	Доплата, руб.	
	Включено в цену	
Контроллер Heiztechnik Logic-600:		
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 (цветной экран + упр. клапаном):	9 010 Р	40 600 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 Touch (сенсорный экран 5 дюймов):	26 010 Р	30 600 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic | внешний вид | различия по основным функциям:

Основные функции:	Heiztechnik Logic 600	Heiztechnik Logic 700	Heiztechnik Logic 700 Touch
Работа с автоматической горелкой	+	+	+
Управление насосом ЦО	+	+	+
Управление насосом ГВС	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки	+	+	+
Программируемый недельный график (с ком.термостатом)	-	+	+
Управление смешивающим клапаном	-	+	+
Управление насосом смес. клапана	-	+	+
Подключение комнатного термостата	+	+	+
Возможность интернет и GSM управления	+	+	+
Погодозависимое управление	-	+	+
Расширение до 5 смесительных контуров	-	+	+
Универсальный выход	-	+	+
Сенсорный экран 5 дюймов	-	-	+

Показаны различия по основным функциям. Также в контроллерах доступны другие функции.

### Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль Интернет-управления котлом

Цена, руб.  
24 080 Р  
20 470 Р



Модуль GSM

Цена, руб.  
20 460 Р  
17 400 Р

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь.

Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.


Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

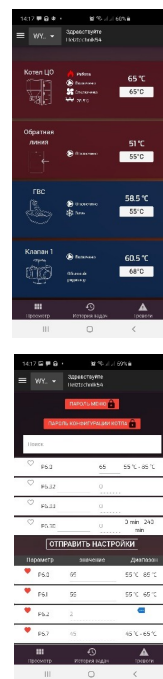

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
20 470 Р	24 080,00 Р	17 400 Р	20 460,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

\*\*\*Сроки проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

## Время автономной работы котла зависит от объема топливного бункера и системы золоудаления

Самое главное достоинство автоматических твердоугольных котлов - это возможность длительное время работать без участия человека. Тем самым достигается высокий уровень комфорта от использования данных котлов. Для этого в каждом котле предусмотрен топливный бункер, содержащий в себе запас топлива для продолжительной безостановочной работы. В стандартной комплектации объем бункера подобран таким образом, чтобы обеспечить среднее время работы котла на одной загрузке топлива от 4 до 7 дней. Например, для дома площадью 220 м<sup>2</sup>, при использовании котла Q Eko 25 кВт, за сезон отопления (~250 дней) израсходуется от 7 до 9 тонн угля (в зависимости от теплопотерь здания). Стандартный бункер в котле 25 кВт - 200 литров, и разово вмещает в себя около 150 кг угля. То есть, за отопительный сезон потребуется произвести загрузку бункера в среднем один раз в 5 дней. Но, для того чтобы повысить время автономной работы, можно установить бункер увеличенного объема, тем самым многократно повысив запас топлива (доступны бункера емкостью до 6000 литров и более).

Для большего комфорта, доступны модели с полностью автоматическим золоудалением. Причем, все котлы изначально поставляются с возможностью последующего монтажа системы золоудаления, что позволяет смонтировать золоудаление позже. Выбор опций по увеличению топливного бункера и автоматическому золоудалению значительно повышает автономность котла и комфорт от его использования.

### Варианты изменения объема топливного бункера при заказе котла, доплата к цене котла, оснащенного стандартным бункером\*:

	В стандартном исполнении	400 литров	600 литров	800 литров	1000 литров	2000 литров	3000 литров	4000 литров
Q Eko LUX 15 / 25 кВт	200 л.	15 700 ₽ 17 300 ₽	23 100 ₽ 26 000 ₽	35 500 ₽ 40 000 ₽	70 800 ₽ 84 600 ₽	119 400 ₽ 140 600 ₽	150 400 ₽ 176 700 ₽	208 700 ₽ 247 800 ₽
Q Eko LUX 35 / 45 кВт	400 л.	-	11 900 ₽ 13 200 ₽	23 700 ₽ 26 600 ₽	59 000 ₽ 71 200 ₽	106 600 ₽ 126 200 ₽	137 700 ₽ 162 400 ₽	196 000 ₽ 233 500 ₽
Q Eko LUX 55 - 75 кВт	600 л.	-	-	15 500 ₽ 17 100 ₽	50 800 ₽ 61 700 ₽	99 200 ₽ 117 500 ₽	130 300 ₽ 153 700 ₽	188 600 ₽ 224 800 ₽
Q Eko LUX 100 кВт	800 л.	-	-	-	38 300 ₽ 47 600 ₽	90 000 ₽ 106 700 ₽	121 100 ₽ 142 900 ₽	179 400 ₽ 214 000 ₽

\* Размер доплаты включает в себя стоимость стандартного удлинения системы подачи топлива для установки увеличенного бункера.

### Опции системы углеподачи при заказе котла, доплата:

	Цена, руб.
Удлинение системы подачи топлива, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	25 200,00 ₽
Система "Уголь-Блок" для блокировки угля в бункере от просыпания (при обслуживании):	16 300,00 ₽
Дополнительное оснащение горелки OBR форсунками вторичного наддува воздуха:	8 100,00 ₽

### Опции по стандартному автоматическому золоудалению котла / заднее расположение бункера, доплата, руб.:

	АКЦИЯ! При покупке котла в комплекте с золоудалением влево/вправо, скидка на золоудаление - 15%!	Дооснащение котла автоматическим золоудалением вбок при заказе котла	Комплект для дооснащения котла золоудалением вбок (отдельно)	Котел в комплектации с золоудалением в заднюю или переднюю стороны (под заказ)	Котел в комплектации с расположением топливного бункера сзади котла
Q Eko LUX 15 кВт		63 840 ₽	75 100 ₽	90 600 ₽	20 300 ₽
Q Eko LUX 25 кВт		67 240 ₽	79 100 ₽	96 600 ₽	22 700 ₽
Q Eko LUX 35 кВт		70 470 ₽	82 900 ₽	101 700 ₽	25 800 ₽
Q Eko LUX 45 кВт		73 950 ₽	87 000 ₽	107 700 ₽	27 800 ₽
Q Eko LUX 55 кВт		76 670 ₽	90 200 ₽	113 200 ₽	31 300 ₽
Q Eko LUX 65 кВт		79 990 ₽	94 100 ₽	119 200 ₽	33 000 ₽
Q Eko LUX 75 кВт		83 220 ₽	97 900 ₽	124 900 ₽	34 700 ₽
Q Eko LUX 100 кВт		86 700 ₽	102 000 ₽	133 900 ₽	44 000 ₽

### Стандартные топливные бункеры (цена за бункер отдельно, при заказе нестандартных комплектаций):

Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.	Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Топливный бункер 200 л:	19 800 ₽	23 200 ₽	Топливный бункер 3 000 л:	135 700 ₽	165 400 ₽
Топливный бункер 400 л:	28 800 ₽	33 800 ₽	Топливный бункер 4 000 л:	194 000 ₽	236 500 ₽
Топливный бункер 600 л:	36 200 ₽	42 500 ₽	Топливный бункер 6 000 л:	234 500 ₽	289 500 ₽
Топливный бункер 800 л:	45 400 ₽	53 300 ₽	Топливный бункер 9 000 л:	389 700 ₽	481 000 ₽
Топливный бункер 1 000 л:	78 700 ₽	95 900 ₽	Топливный бункер 12 000 л:	421 200 ₽	520 000 ₽
Топливный бункер 2 000 л:	112 200 ₽	136 800 ₽	Топливный бункер по запросу клиента:	Индивидуальный расчет	

\* Бункеры объемом от 1000 л поставляются в рамном исполнении, в комплекте с опорными ногами

\*\* При заказе нестандартных комплектаций отдельно учитывается разница в цене бункера, а также удлинение подачи

### Зольные бункеры:

	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Зольный бункер 800 л уличный (внешний короб и внутренняя съемная емкость):	106 100 ₽	124 800 ₽
Дополнительная съемная емкость для зольного бункера 800 л:	42 500 ₽	49 900 ₽
Зольный бункер 150 л стационарный комнатный:	19 800 ₽	24 900 ₽
Зольный бункер 150 л съемный на колесах комнатный:	25 300 ₽	28 400 ₽

\* Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны.


### Опции системы золоудаления при заказе котла, доплата:

	Цена, руб.
Удлинение шнека золоудаления, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	16 200 ₽
Удлинение шнека подачи, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	25 200 ₽



Система "Уголь-Блок"

### Топливные бункеры:

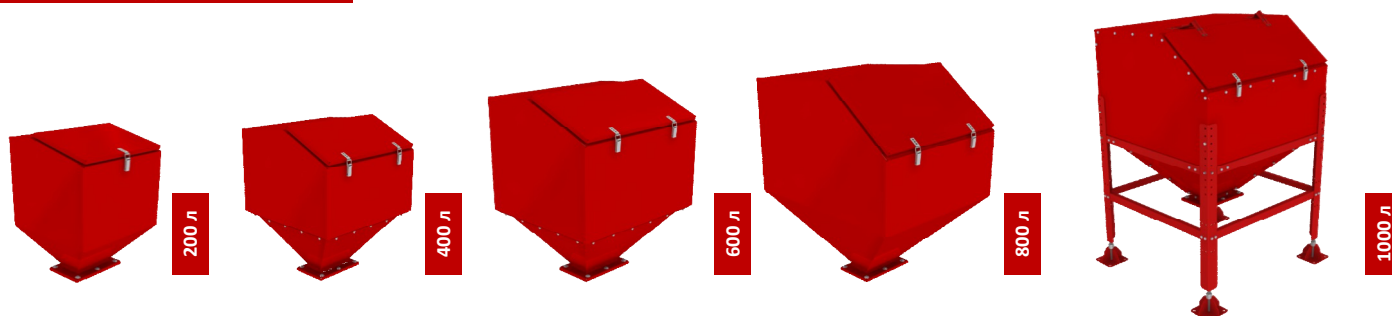

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

**Сжигание твердого топлива на чугунных колосниках в ручном режиме.**

При необходимости котел позволяет также сжигать различное твердое топливо (уголь, дрова или брикеты) в ручном режиме. Для этого необходимо установить в котел комплект чугунных колосников (опция), и выбрать в контроллере режим работы на колосниках. Также, в ручном режиме можно сжигать топливо в случае отключения электропитания.

**Комплекты чугунных колосников для котлов Q Eko LUX, цена, руб.:**

15 кВт	25 кВт	35 кВт	45 кВт	55 кВт	65 кВт	75 кВт
7 850 Р	12 900 Р	17 860 Р	21 060 Р	21 060 Р	21 060 Р	21 060 Р

**АКЦИЯ! При покупке колмплекта колосников при заказе котла - скидка 10% на комплект!**

**Рекомендуемые комплектации LUX котлов модели Q Eko:**

<b>Комплектация 1:</b>	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.
<b>Комплектация 2:</b>	Котел в комплекте с поворотной горелкой, стандартным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.
<b>Комплектация 3:</b>	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

**Комплектация 4:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, с зольным бункером 150 л на колесиках.

**Комплектация 5:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

**Модель: Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)**

Модель:	Комплектация 1:	Комплектация 2:	Комплектация 3:	Комплектация 4:	Комплектация 5:
Q Eko LUX 15 кВт	224 600 Р   400 л	272 740 Р   200 / 0 л	288 440 Р   400 / 0 л	313 740 Р   400 / 150 л	295 840 Р   600 / 0 л
Q Eko LUX 25 кВт	252 500 Р   400 л	304 040 Р   200 / 0 л	319 740 Р   400 / 0 л	345 040 Р   400 / 150 л	327 140 Р   600 / 0 л
Q Eko LUX 35 кВт	281 300 Р   600 л	339 870 Р   400 / 0 л	351 770 Р   600 / 0 л	377 070 Р   600 / 150 л	398 870 Р   1000 / 0 л
Q Eko LUX 45 кВт	305 000 Р   600 л	367 050 Р   400 / 0 л	378 950 Р   600 / 0 л	404 250 Р   600 / 150 л	426 050 Р   1000 / 0 л
Q Eko LUX 55 кВт	346 300 Р   800 л	407 470 Р   600 / 0 л	422 970 Р   800 / 0 л	448 270 Р   800 / 150 л	506 670 Р   2000 / 0 л
Q Eko LUX 65 кВт	363 900 Р   800 л	428 390 Р   600 / 0 л	443 890 Р   800 / 0 л	469 190 Р   800 / 150 л	527 590 Р   2000 / 0 л
Q Eko LUX 75 кВт	416 700 Р   1000 л	449 120 Р   600 / 0 л	499 920 Р   1000 / 0 л	525 220 Р   1000 / 150 л	570 220 Р   3300 / 0 л
Q Eko LUX 100 кВт	502 100 Р   1000 л	550 500 Р   800 / 0 л	588 800 Р   1000 / 0 л	614 100 Р   1000 / 150 л	671 600 Р   3300 / 0 л

**Комплектация 6:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером, размещенным сзади котла, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.

**Комплектация 7:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления на 1,5 метра, зольный бункер 800 л.

**Комплектация 8:** Котел в комплектации для золоудаления в заднюю сторону: котел в комплекте с поворотной горелкой, удлиненной системой подачи топлива, увеличенным бункером слева/справа, с системой автоматического золоудаления в заднюю сторону, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, зольный бункер 800 л.

**Комплектация 9:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, без топливного и зольного бункеров, с установленной системой автоматического золоудаления. Данный вариант позволяет выбрать требуемый объем топливного бункера, зольного бункера, варианты по удлинению труб подачи угля и золы (без бункера отдельно не поставляется).

**Комплектация 10:** Котел в комплектации для монтажа в блок-модуль: котел с задней подачей топлива, удлиненной системой подачи топлива, в комплекте с бункером 4000 л, с системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

**Модель: Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)**


Модель:	Комплектация 6:	Комплектация 7:	Комплектация 8:	Комплектация 9:	Комплектация 10:
Q Eko LUX 15 кВт	244 900 Р   400 л	426 240 Р   600/800 л	445 600 Р   400 / 800 л	261 140 Р   0 / 0 л	537 340 Р   4000 / 0 л
Q Eko LUX 25 кВт	275 200 Р   400 л	457 540 Р   600/800 л	479 500 Р   400 / 800 л	292 440 Р   0 / 0 л	570 740 Р   4000 / 0 л
Q Eko LUX 35 кВт	307 100 Р   600 л	529 270 Р   1000/800 л	513 400 Р   600 / 800 л	322 970 Р   0 / 0 л	599 970 Р   4000 / 0 л
Q Eko LUX 45 кВт	332 800 Р   600 л	556 450 Р   1000/800 л	543 100 Р   600 / 800 л	350 150 Р   0 / 0 л	628 950 Р   4000 / 0 л
Q Eko LUX 55 кВт	377 600 Р   800 л	637 070 Р   2000/800 л	589 900 Р   800 / 800 л	386 170 Р   0 / 0 л	672 170 Р   4000 / 0 л
Q Eko LUX 65 кВт	396 900 Р   800 л	657 990 Р   2000/800 л	613 500 Р   800 / 800 л	407 090 Р   0 / 0 л	686 990 Р   4000 / 0 л
Q Eko LUX 75 кВт	451 400 Р   1000 л	700 620 Р   3300/800 л	672 000 Р   1000 / 800 л	427 820 Р   0 / 0 л	709 020 Р   4000 / 0 л
Q Eko LUX 100 кВт	546 100 Р   1000 л	802 000 Р   3300/800 л	766 400 Р   1000 / 800 л	523 800 Р   0 / 0 л	808 600 Р   4000 / 0 л

**Примеры разных комплектаций:**

Q Eko Lux 25 кВт / бункер 200 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 400 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера

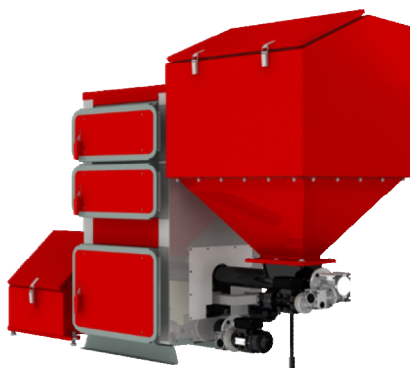

Q Eko Lux 25 кВт / бункер 800 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 1000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)





В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.  
В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Нестандартное изготовление оборудования под заказ:

Пожалуйста, выберите из предлагаемых опций нужную комплектацию:

<b>Мощность котла:</b>	<input type="checkbox"/> 15 кВт	<input type="checkbox"/> 25 кВт	<input type="checkbox"/> 35 кВт	<input type="checkbox"/> 45 кВт	<input type="checkbox"/> 55 кВт	<input type="checkbox"/> 65 кВт	<input type="checkbox"/> 75 кВт	<input type="checkbox"/> 100 кВт						
<b>Тип горелки:</b>	<input type="checkbox"/> Поворотная	<input type="checkbox"/> Трио	<input type="checkbox"/> Поворотная с вторичным наддувом											
<b>Расположение бункера:</b>	<input type="checkbox"/> Слева или справа		<input type="checkbox"/> Сзади котла											
<b>Объем бункера:</b>	<input type="checkbox"/> Без бункера	<input type="checkbox"/> Только конус	<input type="checkbox"/> 200 л	<input type="checkbox"/> 400 л	<input type="checkbox"/> 600 л	<input type="checkbox"/> 800 л	<input type="checkbox"/> 1'000 л	<input type="checkbox"/> 2'000 л	<input type="checkbox"/> 3'300 л	<input type="checkbox"/> 4'000 л	<input type="checkbox"/> 6'000 л	<input type="checkbox"/> 10'000 л	<input type="checkbox"/> 12'000 л	<input type="checkbox"/> 16'000 л
	<input type="checkbox"/> Нестандартный: _____ объем, ____ x ____ x ____ размеры.													
<b>Опции:</b>	<input type="checkbox"/> Комплект колосников		<input type="checkbox"/> "Уоль-Блок"		<input type="checkbox"/> Вывод дымохода вверх									
<b>Длина подачи топлива:</b>	<input type="checkbox"/> Стандартная		<input type="checkbox"/> Удлинение на _____ см.											
<b>Золоудаление:</b>	<input type="checkbox"/> Подготовка под золоудаление				<input type="checkbox"/> Установленное золоудаление									
<b>Сторона золоудаления:</b>	<input type="checkbox"/> Золоудаление влево/вправо				<input type="checkbox"/> Золоудаление в заднюю/переднюю сторону									
<b>Зольный ящик:</b>	<input type="checkbox"/> Без зольного ящика		<input type="checkbox"/> Стандартный 150 л		<input type="checkbox"/> Мобильный 150 л		<input type="checkbox"/> Уличный 800 л							
	<input type="checkbox"/> Нестандартный: объем: _____ м3, размеры Ш _____ м, х Г _____ м, х В _____, м.													
<b>Удлинение золоуд.:</b>	<input type="checkbox"/> Стандартная длина		<input type="checkbox"/> Удлинение на _____ м.											
<b>Контроллер котла:</b>	<input type="checkbox"/> Logic-600		<input type="checkbox"/> Logic-700		<input type="checkbox"/> Logic-700 Touch		<input type="checkbox"/> GSM-модуль		<input type="checkbox"/> Интернет-модуль					

Эскиз, комментарии:

Заказная продукция изготавливается на основании согласованного Заказчиком чертежа

**Если Вы хотите заказать оборудование в исполнении, отличающемся от предложенных вариантов, пожалуйста свяжитесь с нами.**

Нестандартное исполнение оборудования под потребности и геометрию помещения Заказчика (изготавливается на основании чертежа).

Исполнение в виде комплектной модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности.

Бункер в исполнении с подогреваемым конусом (для предотвращения смерзания угля в больших бункерах)

Вывод дымохода вверх

Срок изготовления продукции под заказ зависит от выбранной комплектации и уточняется в момент подтверждения заказа.

Запасные части:

Цена, руб.

Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:

520 Р

Насадка ершика d50, 1 шт.:

480 Р

Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:

1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51

Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33

Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)

Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Мощность:

## Q Eko DUO LUX

17 - 100 кВт



Только с 30 мая по 30 июня! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Eko DUO со скидкой 15%! В честь 12 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!

### Назначение и принцип действия:

Котлы Heiztechnik с автоматической подачей топлива предназначены для отопления различных помещений, в качестве основного топлива используется дробленый уголь, штыб (угольная пыль) или пеллеты (топливные гранулы). Процесс горения происходит в автоматическом режиме. Топливо подается из топливного бункера с помощью шнековой системы подачи. В зависимости от установленной горелки, котел позволяет сжигать различное топливо или его комбинации (например, уголь в смеси с опилками).

Для управления процессами горения, розжига, а также для обеспечения безопасности котел оснащается новейшим контроллером Heiztechnik Logic (варианты на выбор). Температура и мощность работы котла регулируются автоматически в зависимости от уличной температуры (погодозависимый режим) или от температуры внутри обогреваемых помещений. Котел может работать в летнем режиме, только для нагрева бытовой горячей воды в бойлере косвенного нагрева.


### Преимущества:

Все котлы модели Q Eko Duo LUX уже в базовой комплектации имеют возможность для монтажа автоматической системы золоудаления. Это позволяет автоматизировать золоудаление либо сразу, при покупке котла, либо позже, для уменьшения первоначальных затрат на покупку. Котлы имеют большой объем зольной камеры и объемный зольный лоток.

Ретортные горелки Heiztechnik OBR и TRIO имеют поворотный механизм зубчатого венца, который движется в процессе работы котла и предотвращает спекание топлива на горелке, делает горение более эффективным и интенсивным. Применение этих горелок позволяет сжигать топливо низкого качества, с большим содержанием пыли, зольности и спекающихся примесей. Горелка ORB предназначена в первую очередь для сжигания угля, а горелка ТРИО является универсальной и предназначена для сжигания как пеллет, так и угля. Расположение бункера универсально - бункер может быть смонтирован слева или справа от котла, сторона расположения выбирается при монтаже котла. Котел имеет дополнительную камеру, выполненную на водонаполненных колосниках, благодаря чему возможно сжигание различного твердого топлива в ручном режиме. Модель котла с горелкой ТРИО дополнительно оснащена термомеханической системой защиты от возгорания бункера "Страж". Гарантия производителя: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

### Q Eko Duo LUX OBR | Q Eko Duo LUX TRIO Базовая комплектация и цены:

Котел в комплекте с автоматической горелкой (3 вида на выбор: поворотная, повортоная Eko или универсальная ТРИО), контроллером Heiztechnik Logic-600, топливным бункером (в зависимости от мощности от 200 до 800 л), вентилятором, зольным лотком, встроенной дополнительной топкой и инструментом для чистки. Котел поставляется в комплектации с предустановленной подготовкой под последующий монтаж автоматического золоудаления. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. В Комплектации ТРИО поставляется с ситемой дополнительной термомеханической защиты от возгорания бункера "Страж" (при сжигании пеллет).

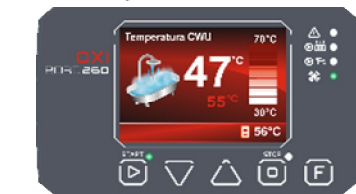

Контроллер котла HT Logic 600 (входит в базовую комплектацию)

Вариант горелки:	Поворотная горелка OBR:		Поворотная горелка OBR Eko**:		Универсальная горелка ТРИО:	
	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена
Q Eko Duo Lux 17 кВт   Бункер 200 л	227 900 Р	266 800 Р	236 000 Р	274 900 Р	246 900 Р	285 800 Р
Q Eko Duo Lux 25 кВт   Бункер 200 л	254 000 Р	297 400 Р	262 100 Р	305 500 Р	273 000 Р	316 400 Р
Q Eko Duo Lux 35 кВт   Бункер 400 л	289 900 Р	339 200 Р	298 000 Р	347 300 Р	308 900 Р	358 200 Р
Q Eko Duo Lux 48 кВт   Бункер 400 л	315 500 Р	366 800 Р	323 600 Р	374 900 Р	334 500 Р	385 800 Р
Q Eko Duo Lux 55 кВт   Бункер 600 л	355 500 Р	443 400 Р	363 600 Р	424 500 Р	374 500 Р	432 400 Р
Q Eko Duo Lux 65 кВт   Бункер 600 л	374 900 Р	434 700 Р	383 000 Р	442 800 Р	393 900 Р	453 700 Р
Q Eko Duo Lux 75 кВт   Бункер 600 л	398 500 Р	467 800 Р	406 600 Р	465 900 Р	417 500 Р	476 800 Р
Q Eko Duo Lux 100 кВт   Бункер 800 л	499 900 Р	584 800 Р	508 000 Р	589 900 Р	518 900 Р	600 800 Р

\*\*Горелка OBR Eko оснащена дополнительными форсунками для вторичного надува воздуха, что повышает качество и экологичность процесса горения

### Опции для большего комфорта - автономная работа котла до 3 месяцев:

Для максимального времени автономной работы по Вашему заказу любой работы можно оснастить увеличенным топливным бункером до 20 м3 (в рамном исполнении) или до 60 м3 (в виде силоса). При этом, основной топливный бункер может быть размещен на улице рядом с котельной. Под заказ возможно размещение бункера сзади котла.


Также, котел может быть укомплектован системой автоматического золоудаления в левую, правую или заднюю стороны. Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны. Для удаленного управления котлом используются модули Internet и GSM доступа. Доступны приложения для Android и Apple. Также котел может быть укомплектован системой автоматической чистки теплообменника.

Котлы Heiztechnik имеют богатый выбор опций, что позволяет подобрать решение для любой ситуации. При необходимости, котел позволяет также сжигать различное твердое топливо в ручном режиме. Для этого предусмотрена дополнительная топочная камера, и выбрать в контроллере режим работы на колосниках.



Исполнение под монтаж в модульную котельную. Q Eko Lux 25 кВт / бункер 4000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 800 л уличный.

\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.



Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



### Автоматическое управление котлом и системой отопления

Для автоматизированного управления процессами горения, подачи топлива и воздуха, розжигом и поддержанием тления, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются контроллеры Хайцтехник. Контроллер управляет работой горелки, подачей топлива, наддувом воздуха, обеспечивает безопасную работу котла. В комплект котла включен многофункциональный контроллер Heiztechnik Logic 600, на выбор предлагаются другие модели контроллеров, обладающие расширенным набором функций, цветным сенсорным экраном. Полностью контролируемая работа котла обеспечивает максимальный уровень безопасности, значительную экономию топлива, высокий уровень комфорта. Контроллер позволяет также управлять оборудованием в системе отопления домом - насосами, смесительными клапанами, с учетом текущей уличной и комнатной температуры, что позволяет получить максимально комфортное отопление. В случае, требующем внимания Клиента, контроллер подаст звуковой сигнал (опция), отправит СМС (опция - GSM модуль) и передаст информацию на Ваше устройство Android или Apple (опция - Internet модуль).

### Опции\*\* исполнения автоматики котла (Польша):

	Доплата, руб.	
	Включено в цену	
Контроллер Heiztechnik Logic-600:		
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 (цветной экран + упр. клапаном):	9 010 Р	40 600 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 Touch (сенсорный экран 5 дюймов):	26 010 Р	30 600 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic | внешний вид | различия по основным функциям:

Основные функции:	Heiztechnik Logic 600	Heiztechnik Logic 700	Heiztechnik Logic 700 Touch
Работа с автоматической горелкой	+	+	+
Управление насосом ЦО	+	+	+
Управление насосом ГВС	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки	+	+	+
Программируемый недельный график (с ком.термостатом)	-	+	+
Управление смешивающим клапаном	-	+	+
Управление насосом смес. клапана	-	+	+
Подключение комнатного термостата	+	+	+
Возможность интернет и GSM управления	+	+	+
Погодозависимое управление	-	+	+
Расширение до 5 смесительных контуров	-	+	+
Универсальный выход	-	+	+
Сенсорный экран 5 дюймов	-	-	+

Показаны различия по основным функциям. Также в контроллерах доступны другие функции.

### Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль Интернет-управления котлом

Цена, руб.  
24 080 Р  
20 470 Р



Модуль GSM

Цена, руб.  
20 460 Р  
17 400 Р

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь.

Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.


Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

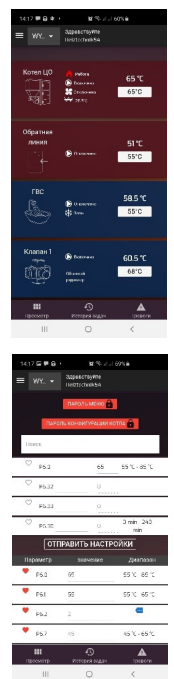

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
20 470 Р	24 080,00 Р	17 400 Р	20 460,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

\*\*\*Сроки проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



### Время автономной работы котла зависит от объема топливного бункера и системы золоудаления

Самое главное достоинство автоматических твердотопливных котлов - это возможность длительное время работать без участия человека. Тем самым достигается высокий уровень комфорта от использования данных котлов. Для этого в каждом котле предусмотрен топливный бункер, содержащий в себе запас топлива для продолжительной безостановочной работы. В стандартной комплектации без бункера подобран таким образом, чтобы обеспечить среднее время работы котла на одной загрузке топлива от 4 до 7 дней. Например, для дома площадью 220 м<sup>2</sup>, при использовании котла Q Eko Duo 25 кВт, за сезон отопления (~250 дней) израсходуется от 7 до 9 тонн угля (в зависимости от теплопотерь здания). Стандартный бункер в котле 25 кВт - 200 литров, и разово вмещает в себя около 150 кг угля. То есть, за отопительный сезон потребуется произвести загрузку бункера в среднем один раз в 5 дней. Но, для того чтобы повысить время автономной работы, можно установить бункер увеличенного объема, тем самым многократно повысив запас топлива (доступны бункера емкостью до 6000 литров и более).

Для большего комфорта, доступны модели с полностью автоматическим золоудалением. Причем, все котлы изначально поставляются с возможностью последующего монтажа системы золоудаления, что позволяет смонтировать золоудаление позже. Выбор опций по увеличению топливного бункера и автоматическому золоудалению значительно повышает автономность котла и комфорт от его использования.

### Варианты изменения объема топливного бункера при заказе котла, доплата к цене котла, оснащенного стандартным бункером\*:

В стандартном исполнении		400 литров	600 литров	800 литров	1000 литров	2000 литров	3000 литров	4000 литров
Q Eko Duo LUX 17/ 25 кВт	200 л.	15 700 ₺	23 100 ₺	35 500 ₺	70 800 ₺	119 400 ₺	150 400 ₺	208 700 ₺
		17 300 ₺	26 000 ₺	40 000 ₺	84 600 ₺	140 600 ₺	176 700 ₺	247 800 ₺
Q Eko Duo LUX 35 / 48 кВт	400 л.	-	11 900 ₺	23 700 ₺	59 000 ₺	106 600 ₺	137 700 ₺	196 000 ₺
		-	13 200 ₺	26 600 ₺	74 200 ₺	126 200 ₺	162 400 ₺	233 500 ₺
Q Eko Duo LUX 55 - 75 кВт	600 л.	-	-	15 500 ₺	50 800 ₺	99 200 ₺	130 300 ₺	188 600 ₺
		-	-	17 100 ₺	64 700 ₺	117 500 ₺	153 700 ₺	224 800 ₺
Q Eko Duo LUX 100 кВт	800 л.	-	-	-	38 300 ₺	90 000 ₺	121 100 ₺	179 400 ₺
		-	-	-	47 600 ₺	106 700 ₺	142 900 ₺	214 000 ₺

\* Размер доплаты включает в себя стоимость стандартного удлинения системы подачи топлива для установки увеличенного бункера.

### Опции системы углеподачи при заказе котла, доплата:

Опция	Цена, руб.
Удлинение системы подачи топлива, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	25 200,00 ₺
Система "Уголь-Блок" для блокировки угля в бункере от просыпания (при обслуживании):	16 300,00 ₺
Дополнительное оснащение горелки OBR форсунками вторичного наддува воздуха:	8 100,00 ₺

### Опции по стандартному автоматическому золоудалению котла / заднее расположение бункера, доплата, руб.:

-15%	АКЦИЯ! При покупке котла в комплекте с золоудалением влево/вправо, скидка на золоудаление - 15%!	Дооснащение котла автоматическим золоудалением вбок при заказе котла	Комплект для дооснащения котла золоудалением вбок (отдельно)	Котел в комплектации с золоудалением в заднюю или переднюю стороны (под заказ)	Котел в комплектации с расположением топливного бункера сзади котла		
						Q Eko Duo LUX 17 кВт	Q Eko Duo LUX 25 кВт
		63 840 ₺	75 100 ₺	90 600 ₺	20 300 ₺		
		67 240 ₺	79 100 ₺	96 600 ₺	22 700 ₺		
		70 470 ₺	82 900 ₺	101 700 ₺	25 800 ₺		
		73 950 ₺	87 000 ₺	107 700 ₺	27 800 ₺		
		76 670 ₺	90 200 ₺	113 200 ₺	31 300 ₺		
		79 990 ₺	94 100 ₺	119 200 ₺	33 000 ₺		
		83 220 ₺	97 900 ₺	124 900 ₺	34 700 ₺		
		86 700 ₺	102 000 ₺	133 900 ₺	44 000 ₺		

### Стандартные топливные бункеры (цена за бункер отдельно, при заказе нестандартных комплектаций):

Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.	Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Топливный бункер 200 л:	19 800 ₺	23 200 ₺	Топливный бункер 3 000 л:	135 700 ₺	165 400 ₺
Топливный бункер 400 л:	28 800 ₺	33 800 ₺	Топливный бункер 4 000 л:	194 000 ₺	236 500 ₺
Топливный бункер 600 л:	36 200 ₺	42 500 ₺	Топливный бункер 6 000 л:	234 500 ₺	289 500 ₺
Топливный бункер 800 л:	45 400 ₺	53 300 ₺	Топливный бункер 9 000 л:	389 700 ₺	481 000 ₺
Топливный бункер 1 000 л:	78 700 ₺	95 900 ₺	Топливный бункер 12 000 л:	421 200 ₺	520 000 ₺
Топливный бункер 2 000 л:	112 200 ₺	136 800 ₺	Топливный бункер по запросу клиента:	Индивидуальный расчет	

\* Бункеры объемом от 1000 л поставляются в рамном исполнении, в комплекте с опорными ногами

\*\* При заказе нестандартных комплектаций отдельно учитывается разница в цене бункера, а также удлинение подачи

### Зольные бункеры:

	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Зольный бункер 800 л уличный (внешний короб и внутренняя съемная емкость):	106 100 ₺	124 800 ₺
Дополнительная съемная емкость для зольного бункера 800 л:	42 500 ₺	49 900 ₺
Зольный бункер 150 л стационарный комнатный:	19 800 ₺	21 900 ₺
Зольный бункер 150 л съемный на колесах комнатный:	25 300 ₺	28 400 ₺

\*Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны.


### Опции системы золоудаления при заказе котла, доплата:

Опция	Цена, руб.
Удлинение шнека золоудаления, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	16 200 ₺
Удлинение шнека подачи, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	25 200 ₺



Система "Уголь-Блок"

### Топливные бункеры:

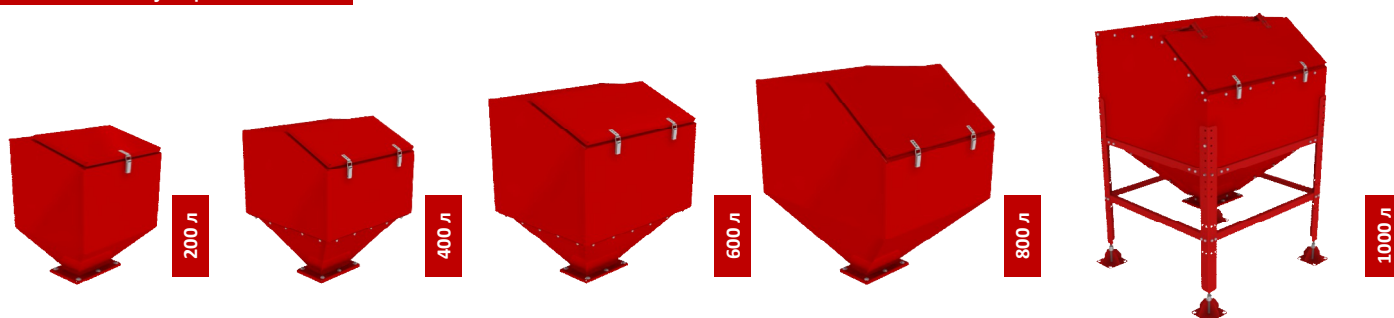

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

### Сжигание твердого топлива на трубчатых водонаполненных колосниках в ручном режиме.

При необходимости котел позволяет также сжигать различное твердое топливо (уголь, дрова или брикеты) в ручном режиме. Для этого необходимо загрузить в дополнительную топку котла топливо, и выбрать в контроллере режим работы на колосниках. Также, в ручном режиме можно сжигать топливо в случае отключения электропитания.



Уголь рядовой

Дрова

Брикеты

Биомасса

### Рекомендуемые комплектации LUX котлов модели Q Eko:

<b>Комплектация 1:</b>	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.
<b>Комплектация 2:</b>	Котел в комплекте с поворотной горелкой, стандартным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.
<b>Комплектация 3:</b>	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

**Комплектация 4:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, с зольным бункером 150 л на колесиках.

**Комплектация 5:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Модель:	Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)				
	Комплектация 1:	Комплектация 2:	Комплектация 3:	Комплектация 4:	Комплектация 5:
Q Eko Duo Lux 17 кВт	243 600 ₽   400 л	291 740 ₽   200 / 0 л	307 440 ₽   400 / 0 л	332 740 ₽   400 / 150 л	314 840 ₽   600 / 0 л
Q Eko Duo Lux 25 кВт	269 700 ₽   400 л	321 240 ₽   200 / 0 л	336 940 ₽   400 / 0 л	362 240 ₽   400 / 150 л	344 340 ₽   600 / 0 л
Q Eko Duo Lux 35 кВт	301 800 ₽   600 л	360 370 ₽   400 / 0 л	372 270 ₽   600 / 0 л	397 570 ₽   600 / 150 л	419 370 ₽   1000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 48 кВт	327 400 ₽   600 л	389 450 ₽   400 / 0 л	401 350 ₽   600 / 0 л	426 650 ₽   600 / 150 л	448 450 ₽   1000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 55 кВт	371 000 ₽   800 л	432 170 ₽   600 / 0 л	447 670 ₽   800 / 0 л	472 970 ₽   800 / 150 л	531 370 ₽   2000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 65 кВт	390 400 ₽   800 л	454 890 ₽   600 / 0 л	470 390 ₽   800 / 0 л	495 690 ₽   800 / 150 л	554 090 ₽   2000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 75 кВт	449 300 ₽   1000 л	481 720 ₽   600 / 0 л	532 520 ₽   1000 / 0 л	557 820 ₽   1000 / 150 л	602 820 ₽   3300 / 0 л
Q Eko Duo Lux 100 кВт	538 200 ₽   1000 л	586 600 ₽   800 / 0 л	624 900 ₽   1000 / 0 л	650 200 ₽   1000 / 150 л	707 700 ₽   3300 / 0 л

**Комплектация 6:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером, размещенным сзади котла, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.

**Комплектация 7:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления на 1,5 метра, зольный бункер 800 л.

**Комплектация 8:** Котел в комплектации для золоудаления в заднюю сторону: котел в комплекте с поворотной горелкой, удлиненной системой подачи топлива, увеличенным бункером слева/справа, с системой автоматического золоудаления в заднюю сторону, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, зольный бункер 800 л.

**Комплектация 9:** Котел в комплекте с поворотной горелкой, без топливного и зольного бункеров, с установленной системой автоматического золоудаления. Данный вариант позволяет выбрать требуемый объем топливного бункера, зольного бункера, варианты по удлинению труб подачи угля и золы (без бункера отдельно не поставляется).

**Комплектация 10:** Котел в комплектации для монтажа в блок-модуль: котел с задней подачей топлива, удлиненной системой подачи топлива, в комплекте с бункером 4000 л, с системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Модель:	Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)				
	Комплектация 6:	Комплектация 7:	Комплектация 8:	Комплектация 9:	Комплектация 10:
Q Eko Duo Lux 17 кВт	263 900 ₽   400 л	445 240 ₽   600/800 л	464 600 ₽   400 / 800 л	280 140 ₽   0 / 0 л	560 040 ₽   4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 25 кВт	292 400 ₽   400 л	474 740 ₽   600/800 л	496 700 ₽   400 / 800 л	309 640 ₽   0 / 0 л	591 740 ₽   4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 35 кВт	327 600 ₽   600 л	549 770 ₽   1000/800 л	533 900 ₽   600 / 800 л	343 470 ₽   0 / 0 л	624 870 ₽   4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 48 кВт	355 200 ₽   600 л	578 850 ₽   1000/800 л	565 500 ₽   600 / 800 л	372 550 ₽   0 / 0 л	656 150 ₽   4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 55 кВт	402 300 ₽   800 л	661 770 ₽   2000/800 л	614 600 ₽   800 / 800 л	410 870 ₽   0 / 0 л	694 870 ₽   4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 65 кВт	423 400 ₽   800 л	684 490 ₽   2000/800 л	640 000 ₽   800 / 800 л	433 590 ₽   0 / 0 л	719 290 ₽   4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 75 кВт	484 000 ₽   1000 л	733 220 ₽   3300/800 л	704 600 ₽   1000 / 800 л	460 420 ₽   0 / 0 л	748 120 ₽   4000 / 0 л
Q Eko Duo Lux 100 кВт	582 200 ₽   1000 л	838 100 ₽   3300/800 л	802 500 ₽   1000 / 800 л	559 900 ₽   0 / 0 л	852 400 ₽   4000 / 0 л


### Примеры разных комплектаций:



Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 200 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 400 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера

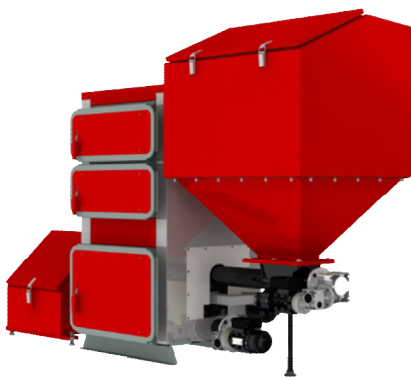

Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 800 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л



Q Eko Duo Lux 25 кВт / бункер 1000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления, температура в которых регулируется автоматически благодаря смесительным клапанам с сервоприводами, которыми управляет контроллер. При этом в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в помещениях, отапливаемых разными контурами, будет поддерживаться независимо друг от друга на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов затруднена. В контроллер котла HT Logic 700 и HT Logic 700 Сенсорный встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161). При этом, благодаря уличному датчику температуры (входит в комплект) также реализуется погодозависимое регулирование работы котла и контуров отопления.



Комнатный термостат Komfort 120  
Цена, руб.  
4 260 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121  
Цена, руб.  
8 570 Р



Комнатный термостат Komfort 160  
Цена, руб.  
15 540 Р




Комнатный беспроводной термостат Komfort 161  
Цена, руб.  
19 790 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)  
Цена, руб.  
19 970 Р



Модуль GSM для удаленного контроля  
Цена, руб.  
17 400 Р

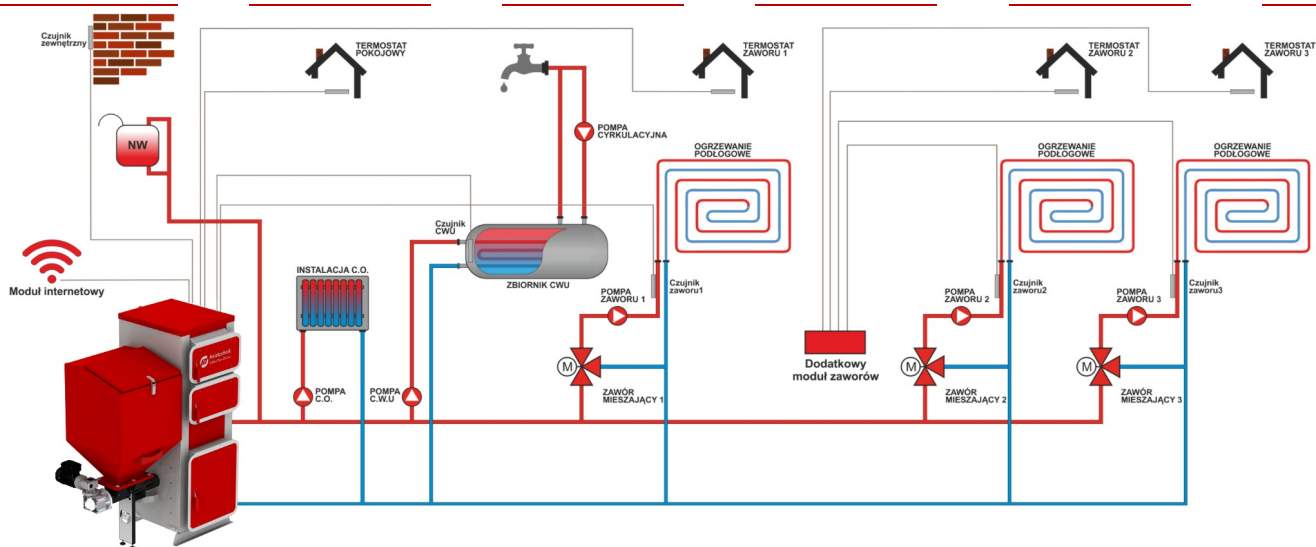


### Дополнительное оборудование для большего комфорта

#### Модульная котельная




Цена, руб.  
По запросу


Модель котла:	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> *	Вес комплекта нетто, кг
Q Eko Duo Lux 17 кВт	70..150	427 кг
Q Eko Duo Lux 25 кВт	120..250	472 кг
Q Eko Duo Lux 35 кВт	180..350	606 кг
Q Eko Duo Lux 48 кВт	240..450	624 кг
Q Eko Duo Lux 55 кВт	320..550	743 кг
Q Eko Duo Lux 65 кВт	370..650	792 кг
Q Eko Duo Lux 75 кВт	420..750	820 кг
Q Eko Duo Lux 100 кВт	550..1000	1141 кг

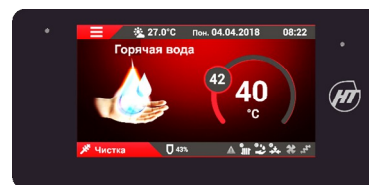


Контроллер котла HT Logic 700 Touch  
большой сенсорный экран (опция)



Система "Уголь-Блок"



Зольный бункер 150 л



Зольный бункер 150 л (на колесах)



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.  
Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.  
В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Нестандартное изготовление оборудования под заказ:

Пожалуйста, выберите из предлагаемых опций нужную комплектацию:

<b>Мощность котла:</b>	<input type="checkbox"/> 17 кВт	<input type="checkbox"/> 25 кВт	<input type="checkbox"/> 35 кВт	<input type="checkbox"/> 48 кВт	<input type="checkbox"/> 55 кВт	<input type="checkbox"/> 65 кВт	<input type="checkbox"/> 75 кВт	<input type="checkbox"/> 100 кВт
<b>Тип горелки:</b>	<input type="checkbox"/> Поворотная	<input type="checkbox"/> Трио	<input type="checkbox"/> Поворотная с вторичным наддувом					
<b>Расположение бункера:</b>	<input type="checkbox"/> Слева или справа		<input type="checkbox"/> Сзади котла					
<b>Объем бункера:</b>	<input type="checkbox"/> Без бункера	<input type="checkbox"/> Только конус	<input type="checkbox"/> 200 л	<input type="checkbox"/> 400 л	<input type="checkbox"/> 600 л	<input type="checkbox"/> 800 л	<input type="checkbox"/> 1'000 л	<input type="checkbox"/> 2'000 л
	<input type="checkbox"/> 3'300 л	<input type="checkbox"/> 4'000 л	<input type="checkbox"/> 6'000 л	<input type="checkbox"/> 10'000 л	<input type="checkbox"/> 12'000 л	<input type="checkbox"/> 16'000 л	<input type="checkbox"/> Нестандартный: _____ объем, _____ x _____ x _____ размеры.	
<b>Опции:</b>	<input type="checkbox"/> "Уоль-Блок"		<input type="checkbox"/> Вывод дымохода вверх					
<b>Длина подачи топлива:</b>	<input type="checkbox"/> Стандартная		<input type="checkbox"/> Удлинение на _____ см.					
<b>Золоудаление:</b>	<input type="checkbox"/> Подготовка под золоудаление			<input type="checkbox"/> Установленное золоудаление				
<b>Сторона золоудаления:</b>	<input type="checkbox"/> Золоудаление влево/вправо			<input type="checkbox"/> Золоудаление в заднюю/переднюю сторону				
<b>Зольный ящик:</b>	<input type="checkbox"/> Без зольного ящика	<input type="checkbox"/> Стандартный 150 л	<input type="checkbox"/> Мобильный 150 л	<input type="checkbox"/> Уличный 800 л				
	<input type="checkbox"/> Нестандартный: объем: _____ м3, размеры Ш _____ м, х Г _____ м, х В _____, м.							
<b>Удлинение золоуд.:</b>	<input type="checkbox"/> Стандартная длина		<input type="checkbox"/> Удлинение на _____ м.					
<b>Контроллер котла:</b>	<input type="checkbox"/> Logic-600	<input type="checkbox"/> Logic-700	<input type="checkbox"/> Logic-700 Touch	<input type="checkbox"/> GSM-модуль	<input type="checkbox"/> Интернет-модуль			

Эскиз, комментарии:

Заказная продукция изготавливается на основании согласованного Заказчиком чертежа

**Если Вы хотите заказать оборудование в исполнении, отличающемся от предложенных вариантов, пожалуйста свяжитесь с нами.**

Нестандартное исполнение оборудования под потребности и геометрию помещения Заказчика (изготавливается на основании чертежа).

Исполнение в виде комплектной модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности.

Бункер в исполнении с подогреваемым конусом (для предотвращения смерзания угля в больших бункерах)

Вывод дымохода вверх

Срок изготовления продукции под заказ зависит от выбранной комплектации и уточняется в момент подтверждения заказа.

Запасные части:

Цена, руб.

Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:

520,00 Р

Насадка ершика d50, 1 шт.:

480,00 Р

Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:

1 820,00 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,

Наукоград Кольцово

Векторное шоссе, 51

Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33

Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)

Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Гарантия на целостность  
сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность  
теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Мощность:

**Q Alfa / Q Plus**
**15 - 100 кВт**
**Q Alfa / Q Plus**

Универсальные стальные твердотопливные котлы длительного горения с очень вместительной топкой, благодаря чему достигается длительное время работы котла как на дровах, так и на угле (наибольшая длительность горения достигается на угле при использовании контроллера и наддувного вентилятора). Предназначены для сжигания рядового угля, штыба, различной древесины и брикетов. Котлы оснащены чугунными колосниками. Котлы отличаются размером топки - в модели котла 15 кВт ее объем составляет 61 литр, а в модели 100 кВт – 278 литров! Продуманный теплообменник котла обеспечивает высокий КПД котла и высокую экономию топлива, за счет низкой температуры дымовых газов. Наклонная верхняя дверка позволяет удобно загружать топливо, а также чистить теплообменник. Благодаря переднему расположению дверок, значительно снижен выброс дыма и пыли в помещение котельной. Большой водяной объем рубашки котла – от 85 литров в модели 15 кВт до 215 литров в модели 100 кВт, обеспечивает хороший теплосъем и предохраняет котел от перегрева. Конструкция теплообменника котла значительно снижает риск образования конденсата в котле. Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Plus). В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.




Только с 30 мая по 30 июня! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Alfa / Q Plus со скидкой 15%! В честь 12 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!


**Q Alfa | Базовая комплектация:**

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги (для эксплуатации котла в энергонезависимом режиме) и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера (опции).

Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **
Q Alfa 15 кВт	83 800 Р	402 400 Р	60..150
Q Alfa 25 кВт	101 800 Р	449 400 Р	120..250
Q Alfa 35 кВт	121 200 Р	447 700 Р	180..350
Q Alfa 45 кВт	141 700 Р	462 300 Р	250..450
Q Alfa 55 кВт	162 400 Р	499 500 Р	320..550
Q Alfa 65 кВт	178 800 Р	245 200 Р	400..650
Q Alfa 75 кВт	195 300 Р	228 600 Р	500..750
Q Alfa 100 кВт	220 600 Р	258 200 Р	640..1000

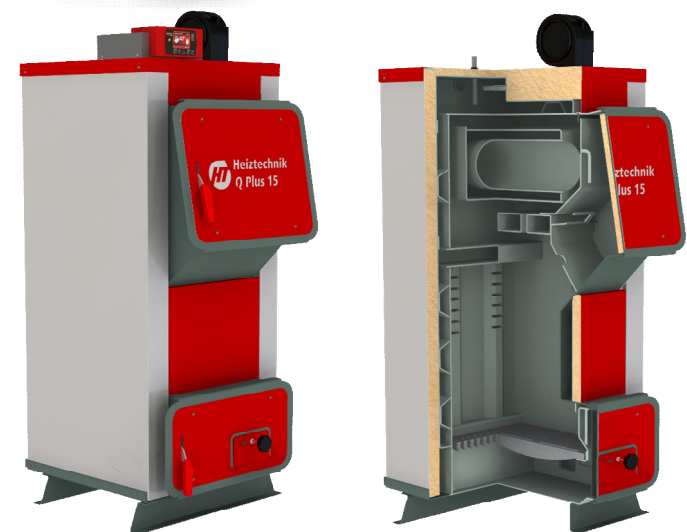
**Q Plus | Базовая комплектация:**

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера Heiztechnik Logic-105. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов. Корпус котла теплоизолирован и закрыт

металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Q Plus 15 кВт	102 800 Р	425 420 Р	307 кг
Q Plus 25 кВт	120 800 Р	442 420 Р	351 кг
Q Plus 35 кВт	140 200 Р	471 020 Р	448 кг
Q Plus 45 кВт	168 100 Р	490 390 Р	467 кг
Q Plus 55 кВт	188 800 Р	227 590 Р	577 кг
Q Plus 65 кВт	205 200 Р	243 290 Р	621 кг
Q Plus 75 кВт	221 700 Р	256 690 Р	644 кг
Q Plus 100 кВт	263 700 Р	306 470 Р	776 кг

\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплопотерь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. \*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)




В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома. Модель Q Plus изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Q Alfa изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

### Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Plus)\*\*:

Доплата, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	7 920 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	12 420 Р

### Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Q Alfa (Польша)\*\*:

Цена, руб.

	15-35 кВт	45-75 кВт	100 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	23 310 Р	29 900 Р	53 300 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	33 610 Р	40 200 Р	63 600 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	38 710 Р	45 300 Р	68 700 Р



Регулятор тяги

Цена, руб.  
5 200 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов затруднительна (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.  
4 260 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.  
8 570 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.  
15 540 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.  
19 790 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.  
19 970 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.  
17 400 Р

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Дополнительные / запасные комплекты чугунных колосников для котлов Q Alfa | Q Plus, цена, руб.:

	15 кВт	25 кВт	35 кВт	45 кВт
Обычная цена:	9 590 Р	15 580 Р	22 070 Р	22 070 Р
Цена по акции:	8 631 Р	14 022 Р	19 863 Р	19 863 Р
	55 кВт	65 кВт	75 кВт	100 кВт
Обычная цена:	15 930 Р	18 630 Р	18 400 Р	28 180 Р
Цена по акции:	14 337 Р	16 767 Р	16 560 Р	25 362 Р



**АКЦИЯ! При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом - скидка на комплект 10%!**



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

## Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС

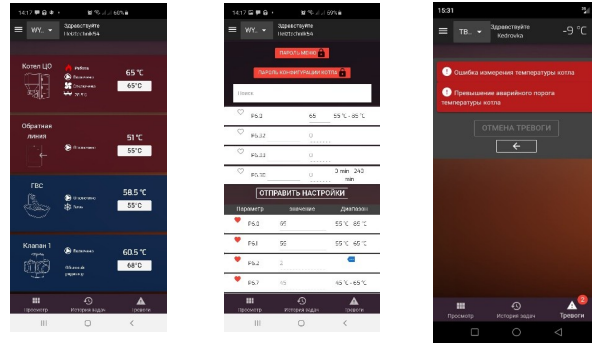

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.




Модуль GSM

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
20 470 Р	24 080,00 Р	17 400 Р	20 460,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

## Дополнительное оборудование для большего комфорта



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.  
1 000 Р

### Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм	L = 310 мм	L = 370 мм	L = 420 мм	L = 465 мм	L = 520 мм
295 Р	380 Р	575 Р	670 Р	945 Р	1 180 Р

### Запасные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	520 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	480 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.  
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51  
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33  
Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)  
Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Мощность:


## Q Komfort / Q Plus Komfort

15 - 100 кВт

Универсальные стальные твердотопливные котлы длительного горения с очень вместительной топкой, благодаря чему достигается длительное время работы котла как на дровах, так и на угле (наибольшая длительность горения достигается на угле при использовании контроллера и наддувного вентилятора). Предназначены для сжигания рядового угля, штыба, различной древесины и брикетов. Котлы оснащены водонаполненными колосниками, снабженными механизмом очистки и ножной педалью. Котлы отличаются размером топки - в модели котла 15 кВт ее объем составляет 61 литр, а в модели 100 кВт - 278 литров! Продуманный теплообменник котла обеспечивает высокий КПД котла и высокую экономию топлива, за счет низкой температуры дымовых газов. Наклонная верхняя дверка позволяет удобно загружать топливо, а также чистить теплообменник. Благодаря переднему расположению дверок, значительно снижен выброс дыма и пыли в помещение котельной. Большой водяной объем рубашки котла - от 85 литров в модели 15 кВт до 215 литров в модели 100 кВт, обеспечивает хороший теплосъем и предохраняет котел от перегрева. Конструкция теплообменника котла значительно снижает риск образования конденсата в котле. Регулировка поддува в обоих моделях может производиться как вручную, с помощью регулятора тяги (опция), так и с помощью контроллера и наддувного вентилятора (опция для Q Komfort и стандартное оснащение для Q Plus Komfort). В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.




Только с 30 мая по 30 июня! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Komfort / Q Komfort Plus со скидкой 15%! В честь 12 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!

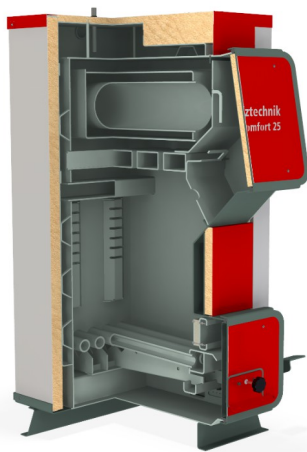

### Q Komfort | Базовая комплектация:

Котел, оснащенный водонаполненными трубчатыми колосниками, комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), встроенным механизмом и ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги (для эксплуатации котла в энергонезависимом режиме) и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера (опции). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **
Q Komfort 15 кВт	94 200 Р	410 400 Р	60..150
Q Komfort 25 кВт	112 700 Р	428 200 Р	120..250
Q Komfort 35 кВт	131 100 Р	459 400 Р	180..350
Q Komfort 45 кВт	152 700 Р	475 000 Р	250..450
Q Komfort 55 кВт	175 800 Р	214 900 Р	320..550
Q Komfort 65 кВт	193 200 Р	231 800 Р	400..650
Q Komfort 75 кВт	210 600 Р	246 200 Р	500..750
Q Komfort 100 кВт	238 100 Р	278 400 Р	640..1000

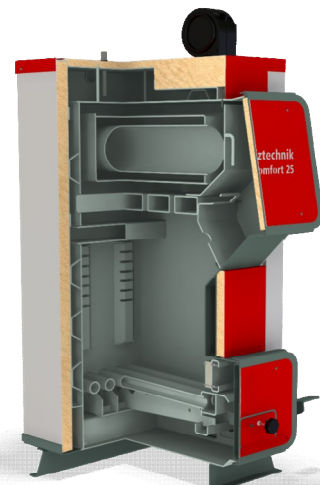

### Q Plus Komfort | Базовая комплектация:

Котел, оснащенный водонаполненными колосниками, управляющим контроллером Heiztechnik Logic-105, наддувным вентилятором и комплектом инструмента для чистки котла, ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла, возможностью установки регулятора тяги и эксплуатации котла в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Q Plus Komfort 15 кВт	113 200 Р	433 420 Р	322 кг
Q Plus Komfort 25 кВт	131 700 Р	451 520 Р	360 кг
Q Plus Komfort 35 кВт	150 100 Р	482 420 Р	463 кг
Q Plus Komfort 45 кВт	179 100 Р	203 090 Р	483 кг
Q Plus Komfort 55 кВт	202 200 Р	242 990 Р	614 кг
Q Plus Komfort 65 кВт	219 600 Р	259 890 Р	647 кг
Q Plus Komfort 75 кВт	237 000 Р	274 290 Р	677 кг
Q Plus Komfort 100 кВт	281 200 Р	326 370 Р	803 кг

\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплотеперь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. \*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)






В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель Q Plus Komfort изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Q Komfort изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

### Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Plus Komfort)\*\*:

Доплата, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	7 920 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	12 420 Р

### Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Q Komfort (Польша)\*\*:

Цена, руб.

	15-35 кВт	45-75 кВт	100 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	23 310 Р	29 900 Р	53 300 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	33 610 Р	40 200 Р	63 600 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	38 710 Р	45 300 Р	68 700 Р



Регулятор тяги

Цена, руб.  
5 200 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать

беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.  
4 260 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.  
8 570 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.  
15 540 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.  
19 790 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.  
19 970 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.  
17 400 Р

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС

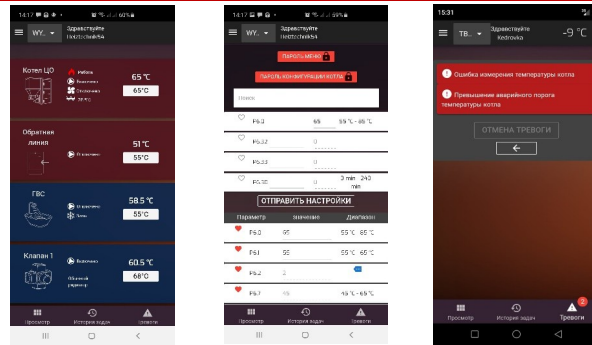

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
20 470 Р	24 080,00 Р	17 400 Р	20 460,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

### Дополнительное оборудование для большего комфорта



Рычаг для прочистки колосников (вместо педали)

Цена, руб.  
1 090 Р



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.  
1 000 Р

#### Запасные части:

Запасные части:	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	520 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	480 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.  
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51  
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33  
Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)  
Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)




Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.  
Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Мощность:

10 - 30 кВт

HT Classic / Plus


## HT Classic / HT Classic Plus

Стальной твердотопливный котел для сжигания рядового угля и различной древесины (работа на 1 загрузке угля до 12 часов\*), с удобной наклонной дверкой для вертикальной загрузки топлива. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 4 мм. Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономию топлива. При очень компактных размерах, котел оснащен довольно вместительной топкой – 34 литра в модели 10 кВт и до 55 литров в модели 30 кВт, трехходовым теплообменником, водяной рубашкой вокруг топки. Продольное расположение чугунных брусковых колосников выгодно отличают данный котел – он значительно удобнее в чистке! Колосники – чугунные, наборные, высокой прочности и долговечности, и рассчитаны на длительную эксплуатацию. В случае необходимости замены, достаточно поменять один вышедший из строя колосник, что значительно удешевляет эксплуатацию котла. В комплект поставки входит удобный комплект инструмента для обслуживания котла. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока.

Регулировка поддува может производиться вручную с помощью регулировочного барашка, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в HT Classic Plus). Гарантия: 6 лет на целостность сварных швов, 3 года на герметичность теплообменника, 1 год на котел. Срок службы котла - до 15 лет.



Только с 30 мая по 30 июня! Специальная СУПЕР цена на котлы серии HT Classic / HT Classic Plus со скидкой 10%! В честь 12 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!

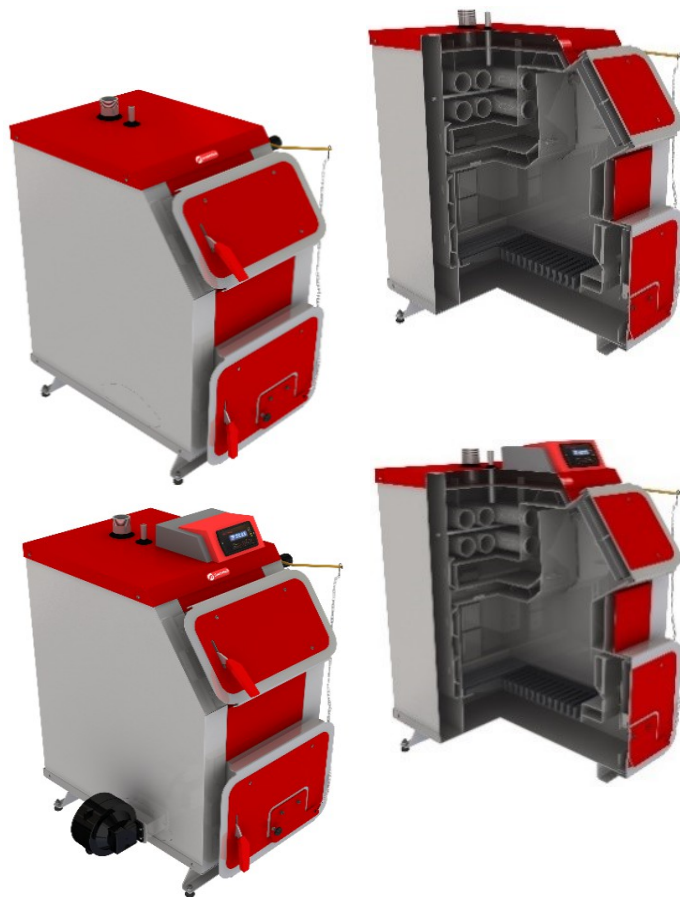
**HT Classic | Базовая комплектация:**

Котел в комплекте с чугунными колосниками, инструментом для чистки. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера\*\*. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **
HT Classic 10 кВт	51 100 Р	56 700 Р	30...90
HT Classic 15 кВт	56 700 Р	63 000 Р	70...140
HT Classic 20 кВт	61 600 Р	68 000 Р	100...185
HT Classic 30 кВт	70 200 Р	75 200 Р	160...285

\*\*Патрубок для установки вентилятора не входит в комплект поставки

**HT Classic Plus | Базовая комплектация:**

Котел в комплекте с чугунными колосниками, инструментом для чистки, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора (с патрубком) и контроллера Heiztechnik Logic-105. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
HT Classic Plus 10 кВт	70 100 Р	80 020 Р	148 кг
HT Classic Plus 15 кВт	75 700 Р	86 320 Р	162 кг
HT Classic Plus 20 кВт	80 600 Р	91 320 Р	176 кг
HT Classic Plus 30 кВт	89 200 Р	98 520 Р	203 кг

\*\*Патрубок для установки вентилятора входит в комплект поставки автоматики при заказе котла в комплекте с автоматикой.

**Опции по установке ТЭНов в котел:**

Доплата, руб.

Версия котла с возможностью установки электроТЭНа:	4 090 Р
ЭлектроТЭН 2 кВт / 220 В:	По запросу
ЭлектроТЭН 3 кВт / 220 В / 380 В:	По запросу
ЭлектроТЭН 4,5 кВт / 380 В:	По запросу
ЭлектроТЭН 6,0 кВт / 380 В:	По запросу

\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплотеперь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. \*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 6 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 3 года.

Технические характеристики, цены и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)




В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель HT Classic Plus изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель HT Classic изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

### Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов HT Classic Plus)\*\*:

Доплата, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	7 920 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	12 420 Р

### Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов HT Classic (Польша)\*\*:

Цена, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	23 910 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	34 210 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	39 310 Р



Регулятор тяги

Цена, руб.

5 200 Р

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.  
4 260 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.  
8 570 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.  
15 540 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.  
19 790 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.  
19 970 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.  
19 970 Р

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.



**АКЦИЯ! При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом - скидка на комплект колосников 10%!**

### Запасные комплекты чугунных колосников для котлов HT Classic | HT Classic Plus, цена, руб.:

10 кВт	15 кВт	20 кВт	30 кВт
5 180 Р	6 330 Р	7 370 Р	11 800 Р
Цена по акции: 4 662 Р	Цена по акции: 5 697 Р	Цена по акции: 6 633 Р	Цена по акции: 10 620 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.



Гарантия на целостность сварных швов 6 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 3 года.

Технические характеристики, цены и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС

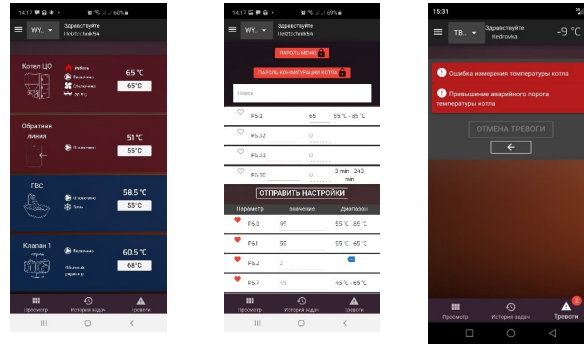

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.


Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
20 470 Р	24 080,00 Р	17 400 Р	20 460,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

### Дополнительное оборудование для большего комфорта



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.  
1 000 Р

### Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм	L = 310 мм	L = 370 мм	L = 420 мм	L = 465 мм	L = 520 мм
295 Р	380 Р	575 Р	670 Р	945 Р	1 180 Р

### Заспанные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	520 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	480 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51  
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33  
Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)  
Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Гарантия на целостность сварных швов 6 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 3 года.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Мощность:

## Q Hit / Q Hit Plus

7 - 50 кВт

Эффективный и надежный стальной твердотопливный котел для сжигания рядового угля, штыба и различной древесины. Вместительная топка котла, а также высокоэффективный теплообменник обеспечивают работу котла на 1 загрузке угля до 16 часов\* (при использовании регулятора тяги) и до 20 часов при использовании контроллера и наддувного вентилятора. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока.

Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономию топлива. При компактных размерах, котел оснащен довольно вместительной топкой – 23 литра в модели 7 кВт и до 155 литров в модели 50 кВт, трехходовым теплообменником, водяной рубашкой вокруг топки. Продольное расположение чугунных брусковых колосников выгодно отличают данный котел – он значительно удобнее в чистке! Колосники – чугунные, наборные, высокой прочности и долговечности, и рассчитаны на длительную эксплуатацию. В случае необходимости замены, достаточно поменять один вышедший из строя колосник, что значительно удешевляет эксплуатацию котла. В комплект поставки входит удобный комплект инструмента для обслуживания котла. Конструкция теплообменника котла значительно снижает риск образования конденсата в котле

Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Q Hit Plus). Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел.

Срок службы котла - до 20 лет.



Только с 30 мая по 30 июня! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Hit / Q Hit Plus со скидкой 10%! В честь 12 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!

### Q Hit | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> **
Q Hit 7 кВт	52 000 ₽	57 400 ₽	25..70
Q Hit 11 кВт	58 500 ₽	64 500 ₽	40..110
Q Hit 15 кВт	70 500 ₽	84 400 ₽	60..150
Q Hit 20 кВт	80 800 ₽	94 600 ₽	100..200
Q Hit 25 кВт	91 700 ₽	100 400 ₽	120..250
Q Hit 30 кВт	100 900 ₽	108 000 ₽	160..300
Q Hit 35 кВт	110 800 ₽	114 500 ₽	200..350
Q Hit 40 кВт	128 900 ₽	142 200 ₽	250..400
Q Hit 50 кВт	160 000 ₽	176 600 ₽	340..500

### Q Hit Plus | Базовая комплектация:

Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла, комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера Heiztechnik Logic-105. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги для работы в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Топка котла оснащена системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов, что повышает КПД котла и снижает выбросы сажи.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Q Hit Plus 7 кВт	71 000 ₽	80 720 ₽	163 кг
Q Hit Plus 11 кВт	77 500 ₽	87 820 ₽	175 кг
Q Hit Plus 15 кВт	89 500 ₽	107 720 ₽	253 кг
Q Hit Plus 20 кВт	99 800 ₽	117 920 ₽	282 кг
Q Hit Plus 25 кВт	110 700 ₽	123 420 ₽	300 кг
Q Hit Plus 30 кВт	119 900 ₽	131 320 ₽	315 кг
Q Hit Plus 35 кВт	129 800 ₽	137 820 ₽	340 кг
Q Hit Plus 40 кВт	155 300 ₽	170 290 ₽	460 кг
Q Hit Plus 50 кВт	186 400 ₽	204 690 ₽	565 кг

\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплотеперь здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. \*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)




В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель Q Hit Plus Komfort изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Q Hit изначально поставляется без автоматики, но также позволяет по желанию клиента установить один из предложенных комплектов.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

### Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Q Hit Plus)\*\*:

	Доплата, руб.
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	7 920 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	12 420 Р

### Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Q Hit (Польша)\*\*:

	Цена, руб.	
	15-35 кВт	40-50 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	23 310 Р	29 900 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	33 610 Р	40 200 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	38 710 Р	45 300 Р

\*\*Патрубок для установки вентилятора входит в комплект поставки автоматики



Регулятор тяги

Цена, руб.  
5 200 Р

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.  
4 260 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.  
8 570 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.  
15 540 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.  
19 790 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.  
19 970 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.  
17 400 Р

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Дополнительные / запасные комплекты чугунных колосников для котлов Q Hit | Q Hit Plus, цена, руб.:

АКЦИЯ! При покупке запасного комплекта колосников вместе с котлом - скидка на комплект 10%!	7 кВт		11 кВт		15 кВт		20 кВт		25 кВт	
	Обычная цена:	2 600 Р	3 350 Р	5 020 Р	7 590 Р	8 850 Р				
	Цена по акции:	2 340 Р	3 015 Р	4 518 Р	6 831 Р	7 965 Р				
		30 кВт		35 кВт		40 кВт		50 кВт		
	Обычная цена:	12 480 Р		14 280 Р		18 180 Р		23 370 Р		
	Цена по акции:	11 232 Р		12 852 Р		16 362 Р		21 033 Р		



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

## Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС

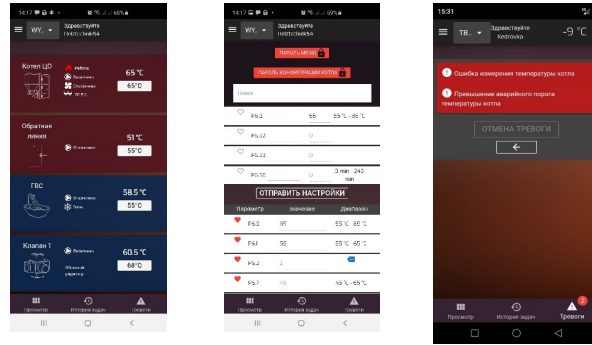

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.




Модуль GSM

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
20 470 Р	24 080,00 Р	17 400 Р	20 460,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

## Дополнительное оборудование для большего комфорта



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.  
1 000,00 Р

### Колосники чугунные Хайцтехник, 1 шт., цена, руб.:

L = 265 мм	L = 310 мм	L = 370 мм	L = 420 мм	L = 465 мм	L = 520 мм
295 Р	380 Р	575 Р	670 Р	945 Р	1 180 Р

### Запасные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	520 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	480 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.  
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51  
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33  
Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)  
Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)






15...65 кВт



80...650 м²



Дрова



Брикеты



Уголь



Мощность:

## Holz New / Holz New Plus

15 - 65 кВт

Лучшее решение для дровяного отопления! Котел для сжигания древесины с очень глубокой топкой, позволяющей использовать дрова длиной до 680 мм (!), при этом имеющий компактные размеры. Благодаря очень объемной топке, котлы обеспечивают горение на одной загрузке дров до 20 часов (при средней тепловой нагрузке на котел). Также, котел позволяет сжигать иные виды твердого топлива (угольные и древесные брикеты, уголь). Удобный выход дымохода под 45° позволяет присоединять котел к дымоходу под различными углами, а также использовать существующие низко расположенные дымоходы.

Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Водяная рубашка котла и трубчатый 3-х ходовой теплообменник обеспечивают высокий КПД котла и экономию топлива. Большая наклонная дверка обеспечивает удобную загрузку топлива в процессе работы котла. Очистка теплообменника производится через удобную верхнюю дверцу непосредственно в процессе работы котла. Для прочистки колосников используется удобная ножная педаль. В отличие от чугунных котлов, стальной корпус котла не повреждается в случае термического шока. Регулировка поддува может производиться вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором (в комплекте в Holz New Plus). Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет. За счет большой топки, толстых стальных стенок и развитого теплообменника котлы отличаются большой массивностью - вес модели 15 кВт составляет 329 кг, а модели 65 кВт - 691 кг.



Только с 30 мая по 30 июня! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Holz NEW / Holz NEW Plus со скидкой 15%! В честь 12 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!



### Holz New | Базовая комплектация:

Котел, оснащенный водонаполненными трубчатыми колосниками, комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), встроенным механизмом и ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги (для эксплуатации котла в энергонезависимом режиме) и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера (опции). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.


Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Отапливаемая площадь, м²**
Holz New 15 кВт	104 400 Р	122 000 Р	80...150
Holz New 25 кВт	126 400 Р	153 600 Р	140...250
Holz New 35 кВт	152 700 Р	186 700 Р	180...350
Holz New 50 кВт	188 400 Р	220 300 Р	280...500
Holz New 65 кВт	216 500 Р	253 200 Р	360...650

\*\*Патрубок дымохода 135° не входит в комплект поставки

### Holz New Plus | Базовая комплектация:

Котел, оснащенный водонаполненными колосниками, управляющим контроллером Heiztechnik Logic 105, наддувным вентилятором и комплектом инструмента для чистки котла (щетка и скребок), ножной педалью для удобной чистки колосниковой решетки без открывания котла, возможностью установки регулятора тяги и эксплуатации котла в энергонезависимом режиме (опция). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов.

Модель	Специальная цена!	Обычная цена	Вес котла, кг
Holz New Plus 15 кВт	123 400 Р	145 320 Р	329 кг
Holz New Plus 25 кВт	145 400 Р	176 920 Р	411 кг
Holz New Plus 35 кВт	171 700 Р	210 020 Р	510 кг
Holz New Plus 50 кВт	214 800 Р	248 390 Р	634 кг
Holz New Plus 65 кВт	242 900 Р	281 290 Р	691 кг

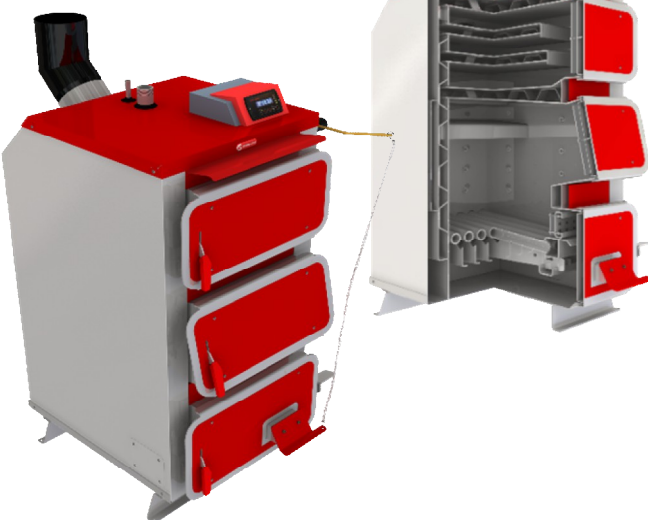

\* Фактическое время работы зависит от правильности подбора мощности котла, отапливаемой площади, теплотеря здания, вида, качества и калорийности топлива, тяги дымохода. \*\* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие асбест.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)




В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

### Автоматизация процесса горения

Для механизированного регулирования процесса горения котлы позволяют установить механический термостат, который в зависимости от текущей и заданной температуры котла регулирует положение заслонки подачи воздуха и изменяет интенсивность горения (выработки тепла).

Для автоматизированного управления процессами горения, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются комплекты автоматики Хайцтехник, состоящие из управляющего контроллера, комплекта датчиков температуры, защитного датчика STB, и также наддувного вентилятора. Использование котла совместно с электроникой Хайцтехник обеспечивает безопасную работу котла, экономию топлива, высокий уровень комфорта, а также в зависимости от модели контроллера позволяет управлять насосами и другим оборудованием в системе отопления дома.

Модель Holz New Plus изначально укомплектована базовым набором автоматики, при заказе котла также можно выбрать другие варианты контроллеров, имеющих большее количество функций. В том числе, некоторые контроллеры позволяют контролировать и управлять работой котла через интернет. Модель Holz New может эксплуатироваться совместно с регулятором тяги или быть автоматизирована позднее.



### Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic:

Основные функции:	Heiztechnik Logic-105	Heiztechnik Logic-200	Heiztechnik Logic-201
Управление вентилятором:	+	+	+
Управление насосом ЦО:	+	+	+
Управление насосом ГВС:	+	+	+
Наличие датчика термозащиты STB:	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки:	-	-	+
Подключение комнатного термостата:	-	+	+
Управление смешивающим клапаном:	-	-	+
Управление насосом смес. клапана:	-	-	+
Погодозависимое управление:	-	-	+
Возможность интернет / GSM - управления:	-	+	+
Расширение до 5 смесит. контуров:	-	-	+

1) В таблице указаны основные функции. Помимо них контроллеры имеют ряд дополнительных функций.

### Опции исполнения автоматики котла (Польша) (для котлов Holz New Plus)\*\*:

Доплата, руб.

Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-200:	7 920 Р
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-105 на Heiztechnik Logic-201:	12 420 Р

### Комплекты для автоматизации котлов / наборы для котлов Holz New (Польша)\*\*:

Цена, руб.

	15-35 кВт	50-65 кВт
Контроллер Heiztechnik Logic-105 / вентилятор:	23 310 Р	29 900 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-200 / вентилятор:	33 610 Р	40 200 Р
Контроллер Heiztechnik Logic-201 / вентилятор:	38 710 Р	45 300 Р



Регулятор тяги

Цена, руб.

5 200 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.

### Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления и в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в каждой комнате или комнатах будет поддерживаться на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать

беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов не представляется возможной (Термостат 121 и 161). Стандартно, в контроллер котла встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161).



Комнатный термостат Komfort 120

Цена, руб.  
4 260 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121

Цена, руб.  
8 570 Р



Комнатный термостат Komfort 160

Цена, руб.  
15 540 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 161

Цена, руб.  
19 790 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)

Цена, руб.  
19 970 Р



Модуль GSM для удаленного контроля

Цена, руб.  
17 400 Р

\*\*\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ. В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

## Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС

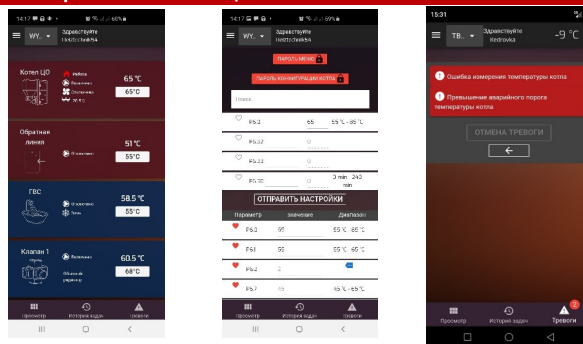

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь. Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.

Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.



Модуль GSM

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.

### Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
20 470 Р	24 080,00 Р	17 400 Р	20 460,00 Р

\*\* Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

## Дополнительное оборудование для большего комфорта



Рычаг для прочистки колосников (вместо педали)

Цена, руб.  
1 090 Р



Ведро для удобной загрузки угля

Цена, руб.  
1 000 Р

### Запасные части:

	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	520 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	480 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.  
Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 30/05/2022 по 30/06/2022 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт [www.ht.plus](http://www.ht.plus)

[www.ht.plus](http://www.ht.plus)

Предприятие-изготовитель:  
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,  
Наукоград Кольцово  
Векторное шоссе, 51  
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33  
Эл. почта: [info@ht.plus](mailto:info@ht.plus)  
Сайт: [www.ht.plus](http://www.ht.plus)