

Техническая информация

Parpol V Ultra

(200-2000 литров)

НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ


[тепло-хорошо.рф](http://teplo-horosho.rf)

Бойлеры Parpol эмалированные без теплообменника.
Серия V Ultra на 200 – 2000 литров.



Особенности продукта

- Износостойкая эмаль с добавлением титана
- Номинальное давление бака 10 бар
- Экологически чистая изоляция
- Исключительно низкие потери тепла
- Установлен магниевый анод
- Возможность установки двух электрических тэнов
- Гильза под датчик котла/термостат
- Линия рециркуляции
- Установлен термометр
- Быстросъемный технический фланец
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Возможность подключения воды с двух сторон
- Все резьбы внутренние

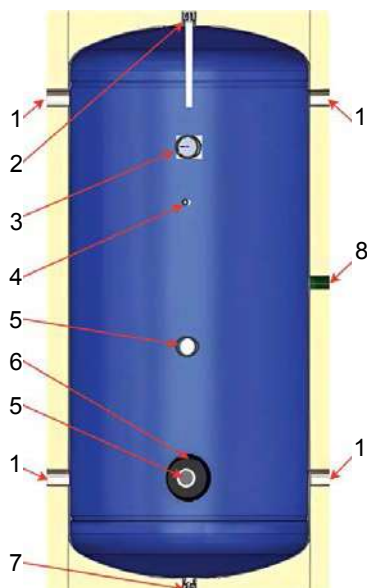

Parpol V Ultra. Артикул	770200	770300	770500	770800	771000	771500	772000
Вместимость, L	200	300	500	800	1000	1500	2000
Номинальное давление и t° в баке, bar/°C	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95	10 / 95
Эл. Тэн (опционально), kW	3 ÷ 18	3 ÷ 18	3 ÷ 18	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30	3 ÷ 30
Высота, mm	1300	1790	1630	1670	1990	2250	2330
Диаметр, mm	590	590	750	950	950	1120	1260
Вес, kg	70	83	110	150	170	265	380
1. Вход-выход воды, ВР	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
2. Магниевый анод, ВР	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
3. Термометр, ВР	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4. Гильза для датчика, ВР	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
5. Подключение тэна, ВР	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
6. Фланец с отв. под тэн 1 ½ ВР	4"	4"	4"	5"	5"	5"	5"
7. Дренаж	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
8. Линия рециркуляции, ВР	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"

тепло-хорошо.рф

8 (800) 222-35-95

info@teplohorosho.ru